


ePowerSwitch 8M+

L' ePowerSwitch 8M+ représente un niveau d'extension de l'ePowerSwitch 4M+. Il dispose de 4 prises secteur supplémentaires et d'une 2ème entrée d'alimentation de manière à pouvoir garantir l'alimentation redondante de courant. L'appareil est en outre extensible jusqu'à 40 prises secteur contrôlables. La configuration et l'installation se font confortablement par une interface web.

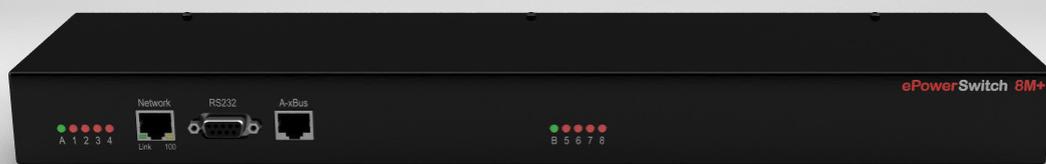

Neol S.A.S.
4 Rue Nationale
67800 Bischheim
France

+33 388/623752
+33 388/333772
sales@neol.com
www.neol.com

Description

Par sa capacité d'intégration, l'ePowerSwitch 8M+ offre de nombreuses possibilités d'utilisation – et non seulement dans l'environnement informatique. On dispose au total de 8 prises secteur IEC320 qui peuvent être commutées individuellement ou en tant que groupe libre.

L'appareil offre 2 entrées d'alimentation de 10A séparées qui alimentent chacune 4 prises secteur. Ainsi, par ex. des serveurs avec alimentation redondante peuvent être utilisés de manière optimisée. On dispose d'une puissance totale de 4.600VA.

Le connecteur xBus développé en interne (RJ45 standard) est disponible pour des extensions (ePowerSwitch 8XS, ePowerSwitch 1XS, capteurs et beaucoup plus). Le système est extensible ainsi jusqu'à 36 prises secteur IEC320.

La gamme Master dispose d'un serveur web intégré et offre une configuration confortable via un navigateur web.



Caractéristiques de connexion face arrière

- 2 entrées IEC320
- 8 sorties IEC320

Caractéristiques de connexion en façade

- LED d'état pour toutes les connexions
- Connexion réseau RJ45
- Connexion RS232
- Connexion xBus

Distribution d'alimentation

Chaque prise secteur peut être allumée, éteinte et redémarrée via IP ou une interface RS232. Ceci peut être fait via une interface web, un switch KVM, SNMP ou toute interface série. Elles peuvent être pilotées individuellement ou en tant que groupe individuellement créé, y compris les équipements d'extensions connectées, la mise en marche ou l'arrêt séquentiel évitant les appels de courant survenant à l'intérieur de l'environnement informatique.

Les prises secteur sont équipées de relais HiAmp extrêmement robustes pour d'importants appels de courant. Pour les commutations, on peut configurer des retards individuels (1-255 secondes jusqu'au redémarrage, 1-3600 secondes en cas de nouveau démarrage).

Surveillance

Surveillance d'équipements

L'ePowerSwitch-8M+ peut surveiller jusqu'à 40 adresses IP à l'aide de commandes Ping ou Scan, et émettre lors d'un crash un message par trap SNMP, mail et Syslog. Si les équipements IP sont alimentés par l'ePowerSwitch, ils peuvent être redémarrés automatiquement. Une combinaison des produits Neol ePowerSwitch et VizioGuard est possible.

L'interface xBus en façade permet la connexion de 4 équipements xBus. Par une mise en cascade par quatre, on peut contrôler quatre ePowerSwitch 8XS (avec 2 entrées d'alimentation 10A) ou quatre ePowerSwitch 8XS/32 (avec 2 entrées d'alimentation 16A). Le câblage est réalisé avec des câbles réseau RJ45 dont la longueur totale peut aller jusqu'à 200 mètres.

Contrôle environnemental

Par la connexion xBus en façade de l'appareil, on peut connecter jusqu'à 4 capteurs et détecteurs via un câble CAT standard. Le transfert est complètement numérique et possible sur une distance maximale

jusqu'à 200m. L'utilisation d'une infrastructure de câblage existante est garantie sans problème. Les entrées peuvent être utilisées par des règles définissables pour déclencher automatiquement des actions d'urgence correspondantes.

Des capteurs et détecteurs peuvent être combinés de manière flexible et placés à n'importe quel endroit du système de surveillance. Ainsi est par ex. possible l'optimisation d'une zone démilitarisée plus grande (par ex. des hotspots en zone climatisée) avec des travaux réduits.

A travers une fonction spéciale de l'appareil, on peut également intégrer aisément ses propres programmes pour le contrôle des sorties d'alimentation. Selon le besoin avec ou sans authentification.

Gestion

La configuration et la gestion des prises se font au travers du serveur web de l'équipement à l'aide d'un navigateur web. Les prises secteur peuvent également être commandées au travers d'un commutateur KVM ou d'une console terminale RS232.

Authentification

Tous les appareils utilisent une valeur chiffrée à usage unique (nonce) et une fonction de hachage afin que les noms d'utilisateur et les mots de passe ne puissent pas être reconstruits. Certains modèles offrent aussi une communication complètement chiffrée (par exemple ePowerSwitch 8XM ou VizioGuard).

Comptes utilisateur

L'interface web permet à l'administrateur de créer jusqu'à 40 comptes utilisateur avec des droits différents. L'accès au serveur web est protégé par des noms et des mots de passe d'une longueur de 32 caractères. En outre, jusqu'à 40 utilisateurs peuvent accéder simultanément à l'ePowerSwitch et à tous les équipements périphériques xBus qui y sont connectés.

Groupe de prises secteurs

Le groupage des prises secteur permet de commander l'alimentation de serveurs équipés d'une alimentation redondante ou plusieurs équipements électriques à l'aide d'une seule commande via un navigateur ou le protocole SNMP. LePowerSwitch 8M+ permet aussi de créer des groupes de plusieurs prises réparties sur plusieurs appareils connectés à son interface xBus.

Règles programmables

Jusqu'à 32 règles peuvent être configurées pour contrôler des entrées analogiques et numériques. En cas d'alerte, différentes actions préprogrammées peuvent être déclenchées, par ex. commander des prises secteur et des sorties relais, ou envoyer des emails, des traps SNMP et des messages Syslog.

Timer et scheduler

Grâce aux fonctions timer et scheduler, il est possible de contrôler la prise à intervalle régulier ou à un jour et une heure définis. Ces fonctions permettent aussi d'envoyer automatiquement des emails, des traps SNMP et des messages Syslog. Avec une connexion internet, vous pouvez aussi déclencher des actions sur des appareils ePowerSwitch distants.

Dénomination

Un nom de 32 caractères peut être attribué librement à tous les appareils et capteurs connectés ainsi qu'à l'appareil lui-même. Cette identification unique facilite la programmation des règles, des groupes et des actions associées.

Aide en ligne

Une interface intuitive et une aide en ligne contextuelle permettent aux administrateurs de configurer rapidement les nombreuses fonctions de ces systèmes. Des instructions et des explications détaillées se trouvent dans le manuel d'utilisation.

Avantages en un coup d'œil

- Commande à distance de 8 prises secteur ou groupes de prises.
- Mise en route séquentielle de l'alimentation pour éviter des appels de courant.
- Choix libre des désignations pour ePowerSwitch, les prises individuelles, groupes ou règles...
- Contrôle et configuration par connexion IP ou RS232.
- Surveillance jusqu'à 8 équipements IP avec redémarrage automatique après blocage.
- Arrêt doux (Soft Shutdown) d'un serveur via connexion série RS232.
- Wake on LAN d'un ordinateur via le réseau
- 1 compte administrateur et 40 comptes utilisateur avec accès simultané.
- Configuration aisée et rapide.
- Kit de montage rack 19"
- LED pour affichage de l'état alimentation courant, réseau et prises secteur.
- Fichiers protocole détaillés.
- Aide en ligne.
- Mise à jour firmware par réseau LAN.

Périphériques supportés

Au ePowerSwitch 8M+ jusqu'à 4 périphériques peuvent être connectés directement.

Capteurs

- Sonde de température (T-Sensor)
- Sonde de température et d'humidité (TRH-Sensor)
- Sonde de température et d'humidité (TL-Sensor)
- Sonde de température et détection de présence (TP-Sensor)
- Sonde de température Tiny (T-Sensor Tiny)

Détecteurs

- Détecteur optique de liquide (LIQ DET)
- Détecteur filaire de fumée et de chaleur (SMOKE DET)
- Détecteur de mouvement infrarouge (MOVE DET)
- Contact Magnétique Reed (MAGNETIC CON)

Interfaces

- Double 0-10V avec Sonde de température (0-10 T-Sensor)
- Double 4-20mA avec Sonde de température (4-20 T-Sensor)
- PT100 pour la résistance au platine (PT100 T-Sensor)

Expansion et cascade

- 1 prise d'alimentation (ePowerSwitch 1XS)
- 8 prise d'alimentation (ePowerSwitch 8XS)
- 8 prise d'alimentation avec 2 x 16A et entrées de surveillance de tension (8XS/32)

Module d'entrée / sortie

- Entrée terminal avec 8 contacts secs (DIM)
- Sortie terminal avec 8 contacts secs (DOM)
- Bouton poussoir pour le déclenchement de 2 actions d'urgence (PUSH BUTTON)

Surveillance de tension

- Capteur de courant alternatif (CP IEC)


Caractéristiques

Power input	2 x IEC320 EN60320 C14 (M) 10A Nominal voltage: 230V / 50Hz Max. current: 10A
Power output	8 x IEC320 EN60320 C13 (F) Nominal voltage: 230V / 50Hz Max. current/outlet: 10A
Network standards	IEEE 802.3, 10/100 Mbit/s
Network protocols	TCP/IP, HTTP
Network connection	RJ45 for UTP CAT5
Max. network cable length	100 m
Terminal connection	RS232, SUB D9 female
Connection Bus	RS485, RJ45
LED	Power, Network, Socket
Operating temperature	0°C to +40°C
Operating humidity	10% to 80%
Dimensions (W x H x D)	437 x 42x107
Weight	2 kg
Approvals	CE, EN55022 & EN55024, RoHS
Guarantee	2 years repair/replace

Contenu de l'emballage

- ⦿ 1 EPS 8M+-XX (XX est la spécification de la prise d'alimentation)
- ⦿ 2 Câbles secteur, 1,80 mètre IEC-320-C13 / EU, CH ou UK standard -
EU = SCHUKO/Europe, CH = Suisse, UK = Royaume-Uni
- ⦿ 1 Câble de réseau
- ⦿ 1 Câble série (SUB-D9 male/female) 1,80 mètre
- ⦿ 1 manuel d'utilisation anglais et l'outil de configuration IP de Windows

Exemple d'utilisation

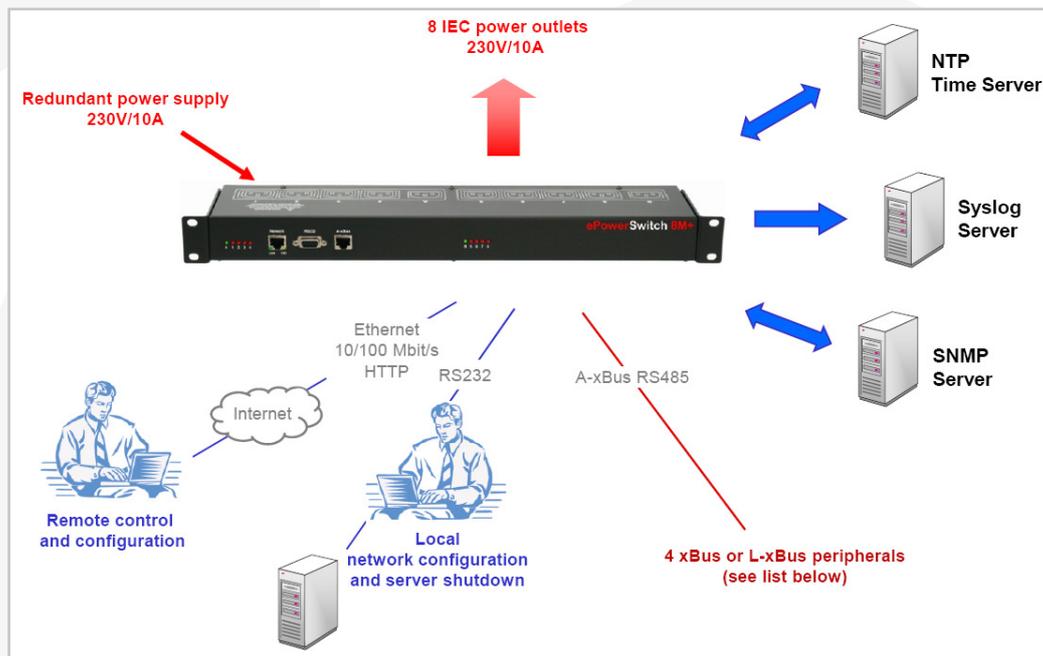

DISTRIBUTEUR



Neol S.A.S.
4 Rue Nationale
67800 Bischheim
France

+33 388/623752
+33 388/333772
sales@neol.com
www.neol.com